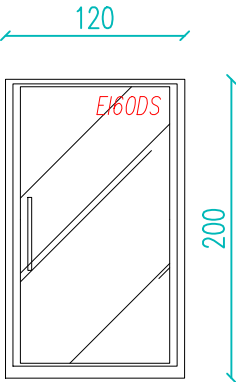
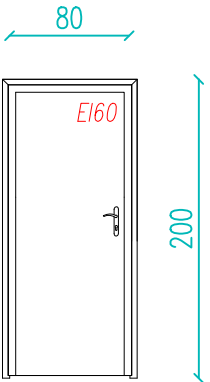
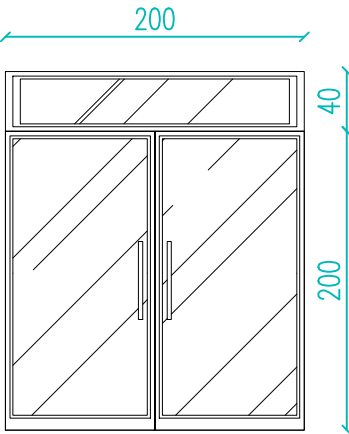
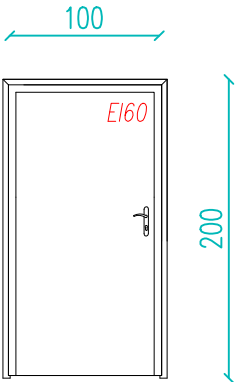
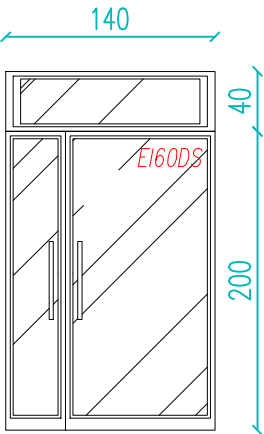
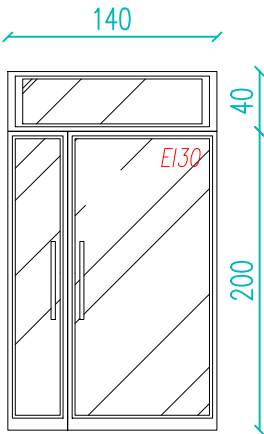
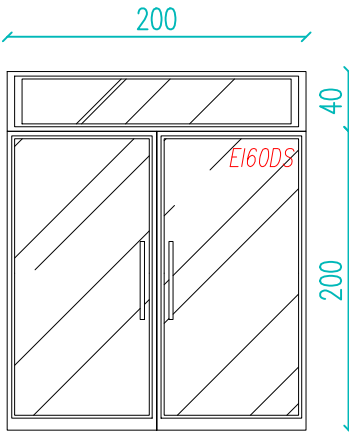
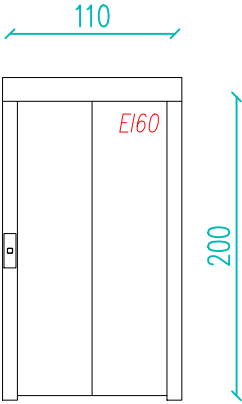



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
A																															A
B																															B
C																															C
D																															D
E																															E
F																															F
G																															G
H																															H
J																															J
K																															K
L																															L
M																															M
N																															N
P																															P
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

OZNACZENIE NA RYSUNKU	D15 EI60DS		D17 EI60		D18	D19 EI60		D20 EI60DS	D21 EI30	D22 EI60DS	D29 EI60
RODZAJ	DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE
IŁOSC [szt.]	1xLEWE	0xPRAWA	0xLEWE	2xPRAWA	1xsztuka	0xLEWE	1xPRAWA	1xsztuka	1xsztuka	1xsztuka	4xsztuki
ZESTAWIENIE STOLARKI											
	1200		800		2000	1000		1400	1400	2000	110
	2000		2000		2000+400	2000		2000+400	2000+400	2000+400	2000
PRODUCENT			PORTA			PORTA					
OPIS WYROBU	Drzwi aluminiowe dymoszczelne EI60 w systemie Schucho, szklenie szyba bezpieczna przeźroczysta. drzwi wyposażone w pochwyty ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka ogniodoporna w ościeżnicy, uszczelka podłodowa ruchoma w skrzydle ogniodoporna, drzwi wyposażone w samozamykacze, kolor – biały		Stolarka stalowa, przeciwpożarowa EI60 Porta ,pełna, ościeżnica metalowa kątowa, górny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka "Agat" z rozetą ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka ogniodoporna w ościeżnicy, uszczelka podłodowa ruchomaw skrzydle ogniodoporna, drzwi wyposażone w samozamykacze, kolor – biały		Drzwi aluminiowe w systemie SCHUCHO ,szklenie szyba bezpieczna przeźroczysta. Drzwi wyposażone w pochwyty ze stali nierdzewnej ,przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka w ościeżnicy, uszczelka podłodowa ruchoma w skrzydle, kolor – biały	Stolarka stalowa, przeciwpożarowa EI60 Porta ,pełna, ościeżnica metalowa kątowa, górny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka "Agat" z rozetą ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka ogniodoporna w ościeżnicy, uszczelka podłodowa ruchomaw skrzydle ogniodoporna, drzwi wyposażone w samozamykacze, kolor – biały		Drzwi aluminiowe dymoszczelne EI60 w systemie Schucho, szklenie szyba bezpieczna przeźroczysta. drzwi wyposażone w pochwyty ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka ogniodoporna w ościeżnicy, uszczelka podłodowa ruchoma w skrzydle ogniodoporna, drzwi wyposażone w samozamykacze, kolor – biały	Drzwi aluminiowe EI30 w systemie Schucho, szklenie szyba bezpieczna przeźroczysta. drzwi wyposażone w pochwyty ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka ogniodoporna w ościeżnicy, uszczelka podłodowa ruchoma w skrzydle ogniodoporna, drzwi wyposażone w samozamykacze, kolor – biały	Drzwi aluminiowe dymoszczelne EI60 w systemie Schucho, szklenie szyba bezpieczna przeźroczysta. drzwi wyposażone w pochwyty ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka ogniodoporna w ościeżnicy, uszczelka podłodowa ruchoma w skrzydle ogniodoporna, drzwi wyposażone w samozamykacze, kolor – biały	

***Występujące w tekście nazwy i znaki towarowe użyto jedynie w celu określenia zakładanych tzw.stanardów technicznych i materiałowych lub wyglądu estetycznego materiałów wykończeniowych. Dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach równoważnych lub wyższych od zaprojektowanych.

***Przed zamówieniem stolarki drzwiowej należy wymiary istniejących otworów sprawdzić w naturze.

***Przed zamówieniem stolarki okiennej należy wymiary istniejących otworów sprawdzić w naturze.

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 - 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail:architekt.studio@pro.onet.pl							
	OBIEKT/ INWESTYCJA:	"PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO Z CZĘŚCIĄ ANESTEZJOLOGICZNĄ, CENTRALNEJ STERYLIZACJI , ORAZ KLINIKI REUMOORTOPEDII W NARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI W WARSZAWIE."					
	ADRES INWESTYCJI:	UL. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA					
	INWESTOR:	NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER UL. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA					
	BRANŻA:	ARCHITEKTURA - KONSTRUKCJA		FAZA: PROJEKT BUDOWLANY			
PROJEKTANT: dr inż arch. Beata Kałka uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej upr.nr 19/1996							
SPRAWDZIŁ: mgr inż arch. Małgorzata Krupa uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej upr.nr 50/1997							
NAZWA RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI BLOK OP.			DATA: 12.2018	SKALA: 1:50	NUMER RYSUNKU:	27
ZASTRZĘGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOPKOWANIEK BEZ PISMEJ ZGODY JEJNOŚCI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD+2012 - ATJEI076							