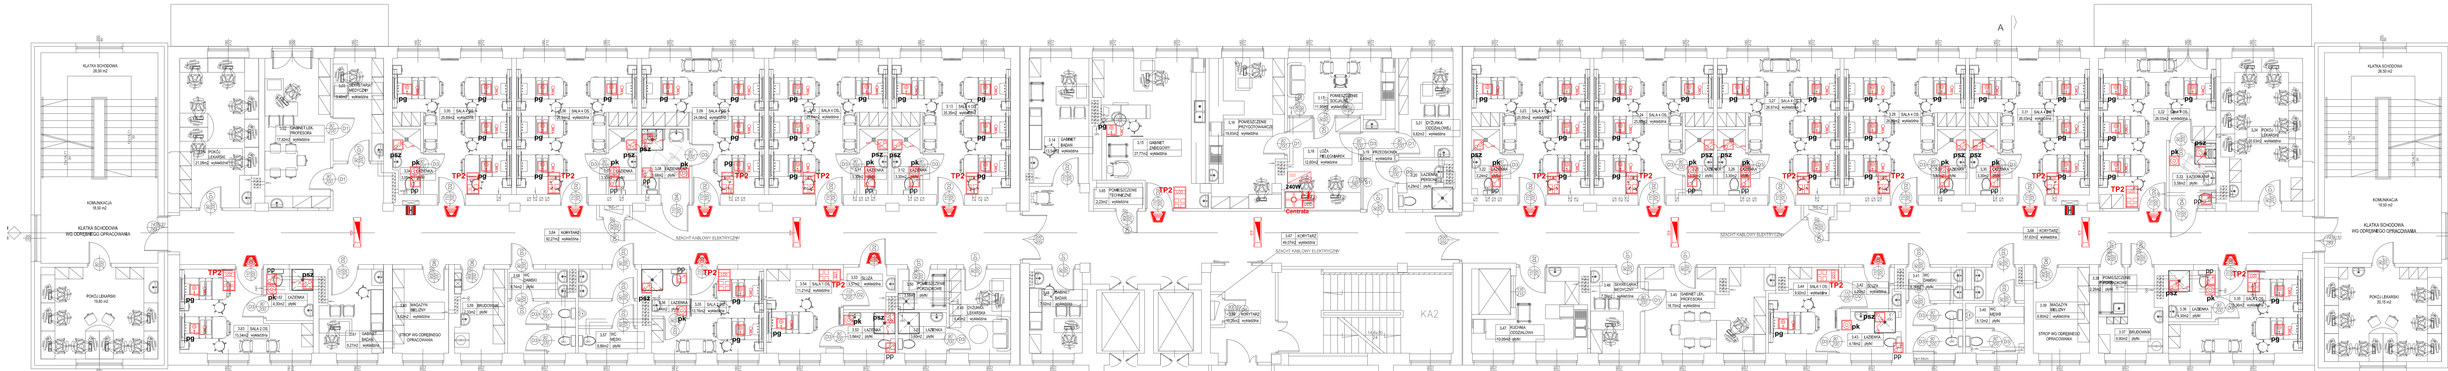

SYMBOL:	LEGENDA: OPIS:		
	CENTRALA NR ARTYKUŁU: 735000 MONTAŻ H=1,5 – 1,7M N/T LUB F/T DO PUSZEK KASER 903.3 [TOXATKOWE 903.0 (PUSZKA) 510(PIANKA)] lub równoważne	pk	PRZYCISK KASUJĄCY WDOSZCZELNIONY, NR ART. 957202, MONTAŻ 1,3–1,5M lub równoważny
Centrala	TERMINAL PACJENTA 912– WYŚW LED NR ARTYKUŁU: 735025, MONTAŻ P/T 1,5 – 1,7M (PUSZKA REGIPSOWA PODWÓJNA ZESPOLONA W PIONIE) lub równoważne	pg	ONKZDO DO MANIPULATORA I MANIPULATOREM Z FUNKCJĄ STEROWANIA OŚW. NOCNYM I WEJŚCIOWYM, NR ART. 957256 + MANIPULATOR ART. 957272 lub równoważne
TP2	SALOWA LAMPA SYGNALIZACYJNA 4 KOLORY "X", NR ART. 735401, MONTAŻ 2,2M lub równoważne	240W	ZASILACZ STABILIZOWANY 24V DC, 240W, 20A, MONTAŻ NA SZYNIE DIN W PODRUSZCZALCE NAD ISAFITEM PODWIESZONYM NAD CENTRALĄ SYSTEMU PRZYCHODNEGO, WYMIARY: 8 JEDOSTEK SZEROKOŚCI lub równoważne
psz	PRZYCISK PRZYWOŁAWCZY SZNUROWY WODOSZCZELNY, NR ART. 735510066, MONTAŻ 2,2M lub równoważne	Magistrala kontrolowa	WYŚWIETLACZ DWUSTRONNY SUFITOWY NR ART. 735640 lub równoważne
pp	PRZYCISK PRZYWOŁAWCZY WODOSZCZELNY, NR ART. 957212, MONTAŻ 1,0M lub równoważne	Magistrala kontrolowa	PRZEWÓD TYPU: N2XH-O 2x2,5mm2 + 1x1kSYska 2x2x0,8mm2
coo	CENTRALKA MIĘDZYYODZIOMOWA, NR ART. 735200 lub równoważne	G	PRZEWÓD TYPU: 1x1kSYska 3x2x0,8mm2

DLA REMONTOWANEGO ODDZIAŁU PROJEKTUJE SIĘ WYKONANIE SYSTEMU PRZYCYWONIEGO W OPARCIU O SYSTEM MEDICPT. CARE.
WSZYSTKIE PRZYWOŁANIA MAJĄ BYĆ SKIEROWANE DO CENTRALKI SYSTEMU, KTÓRĄ NALEŻY UMIEŚCIĆ W PUNKCIE PIELĘGNIARSKIM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W LOŻY PIELĘGNIARSKIEJ. PERSONEL BEZPOŚREDNIO Z
PUNKTU PIELĘGNIARSKIEGO RĘCZNA LEKARSKA PRZYCISKIEM UMIESZCZONYM NA CENTRALCE NARUSZAJĄC W TEN SPOSÓB DWUKIERUNKOWĄ ŁĄCZNOŚĆ GŁOSOWĄ, ZASTOSOWANO CENTRALE Z WYŚWIETLACZEM I
OPISAMI W JĘZYKU POLSKIM /WYMÓG UZGODNIONY/, KTÓRA INFORMUJE O WEZWANYCH ZDARZENIACH W SYSTEMIE.
PRZYWOŁANIA OD PACJENTÓW INKUBANIE SĄ Z PRZYCISKÓW LUB MANIPULATORÓW GRUSZKOWYCH UMIESZCZONYCH PRZY SZKACH.
GNIAZDA PRZYCISKÓW NALEŻY ZAMONTOWAĆ W ZESTAWACH MEDYCZNYCH NADSZKOWYCH LUB W SCIANIE W PUSZKACH P/T JEŚLI W DANYM POMIESZCZENIU NIE MA ZESTAWU NADSZKOWEGO, NP. W GABINECIE
ZABIEGOWYM. TERMINALE PRZYWOŁAWCZO–ODWOŁAWCZE TP2 ZLOKALIZOWAĆ MINIMALNIE2 SAL NA WYSOKOŚCI ~1,4M (PRZY WEJŚCIACH/AKCH OŚWIETLENIA OGÓLNEGO) W POBLIŻU DRZWI WEJŚCIOWYCH – MONTAŻ DO
PODWÓJNEJ ZESPOLONEJ PUSZKI REGIPSOWEJ – MONTAŻ W PIONIE.
W SYSTEMIE NALEŻY ZASTOSOWAĆ LAMPKI MIN. TRÓJKOLOROWE SYGNALIZACYJNE UMIESZCZONE NAD DRZWIAMI SAL CHORYCH/TOALET WIDOCZNE DLA PERSONELU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POZA DYŻURKĄ POD KĄTEM
180°. JAKO UZUPEŁNIENIE DLA PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ PERSONELU NALEŻY ZABUDOWAĆ WYŚWIETLACZE KORYTARZOWE.
ZAPROJEKTOWANY SYSTEM PRZYWOŁAWCZY MA MOŻLIWOŚĆ REJESTRACJI/ARCHIWIZOWANIA ZDARZEŃ ORAZ MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA Z INNYM ODDZIAŁAMI, ABY PRAWIDŁOWO KIEROWAĆ RUCHEM PERSONELU.
OKABLOWANIE OBWODÓW NISKOPRĄDOWYCH NALEŻY ROZPROWADZIĆ W OBRĘBIE KORYTARZA W DEDYKOWANYCH KORYTKACH KABLOWYCH NISKOPRĄDOWYCH, NATOMIAST ZEJŚCIE Z KORYT DO POSZCZEGÓLNYCH
URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH WYKONAĆ POSTYKOWO W RURKACH OCHRONNYCH BEZHALOGENOWYCH Ø 16/20mm.

RYSUNEK ORIENTACYJNY

P. P. "ARCHITEKT STUDIO Kª" 42 – 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313–86–00 e–mail: architekt.studio@pro.onet.pl

OBIEKT/ INWESTYCJA:	"PRZEBUDOWA KLINIKI WCZESNEGO ZAPALENIA STAWÓW, KLINIKI I POLIKLINIKI UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ, ZLOKALIZOWANYCH NA PIĘTRZE KONDYGNACJI +2 W BUDYNKU A – NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELŻBIETY RĘCHEŃ"
ADRES INWESTYCJI:	UL. SPARTAŃSKA 1, 02–637 WARSZAWA
INWESTOR:	NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELŻBIETY RĘCHEŃ UL. SPARTAŃSKA 1, 02–637 WARSZAWA
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA — FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT:	mgr inż. Artur Wieczorek upr.nr SLK/RZG/PWK/12
PROJEKTANT:	mgr inż. Zbigniew Smolarz
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Ciężak upr.nr 22/02
JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:	Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO–TECH" Zbigniew Smolarz ul. Zakrzów 30A, 42–360 Poraj tel. (+48 658 13 353
NAZWA RYSUNKU:	RZUT III PIĘTRA - INSTALACJA PRZYZYWOWA

DATA:	SKALA:	NUMER RYSUNKU:
09.2016	1:100	E07

NUMER STRONY: 27

ZABRONIA SIĘ WYDAWANIA OSOBOM TRZECIM BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW. KOPIOWANIA, ZMIAN I WYKORZYSTYWANIA W CELACH KOMERCYJNYCH.